


Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG

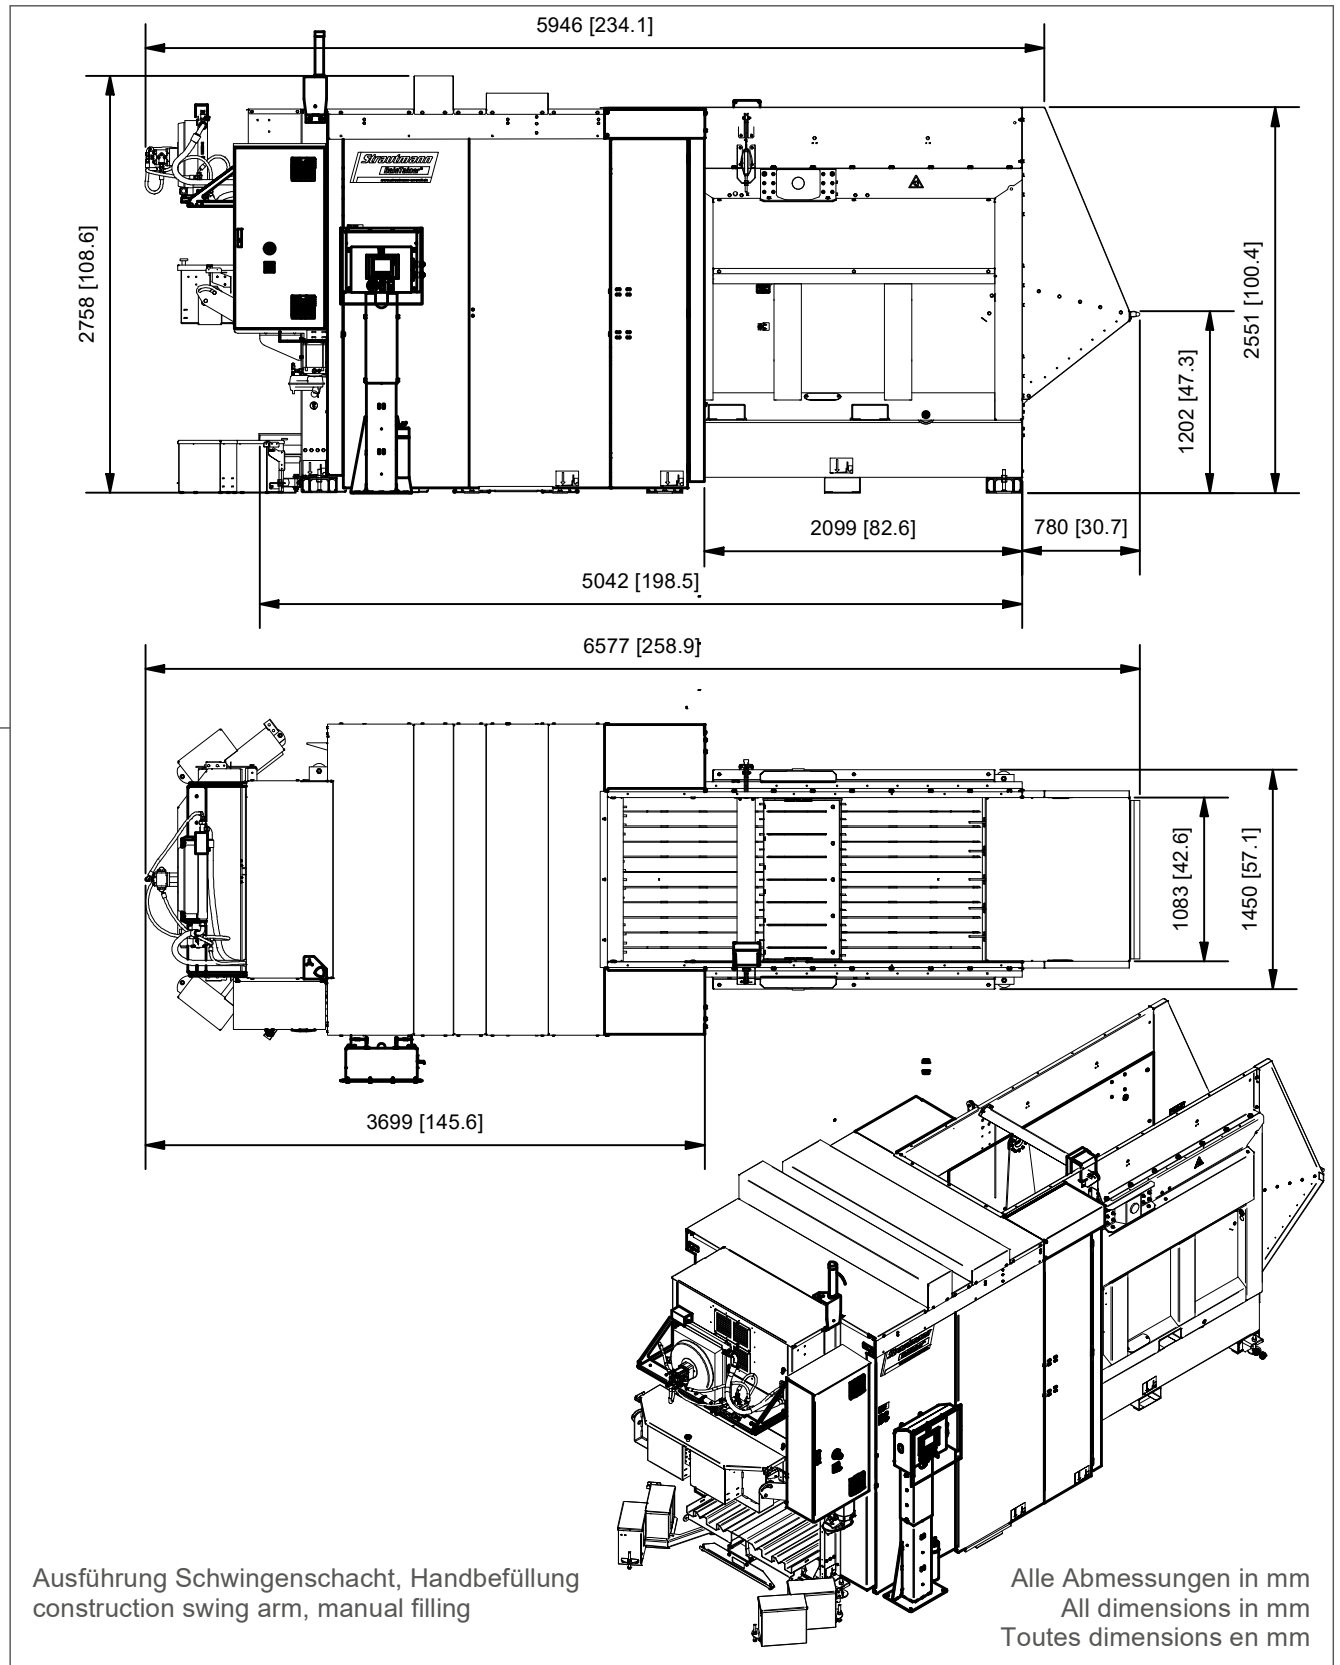


Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

V4130015

Stand: C

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
 BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
 BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG

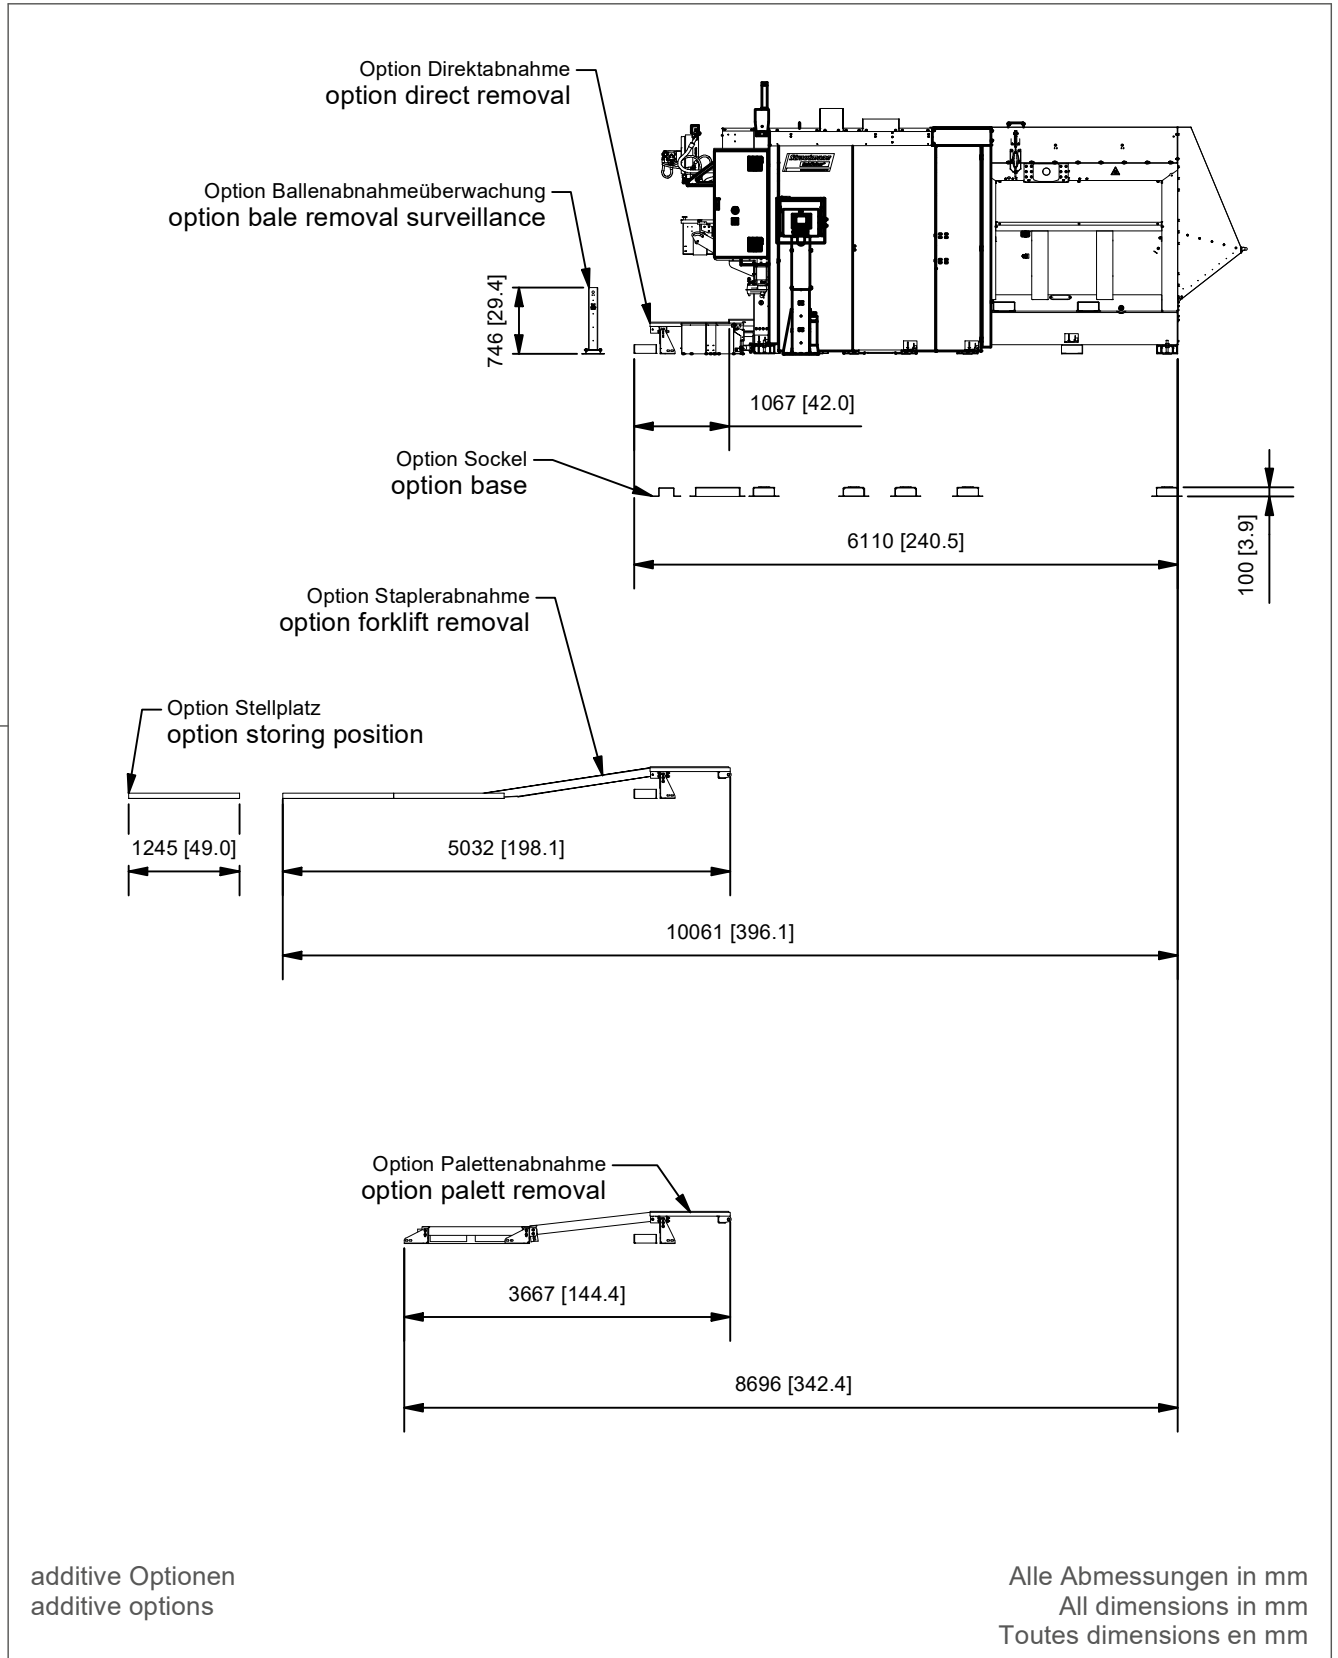


Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
 We reserve the right to make dimensional and design changes.
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

V4130015

Stand: C

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG


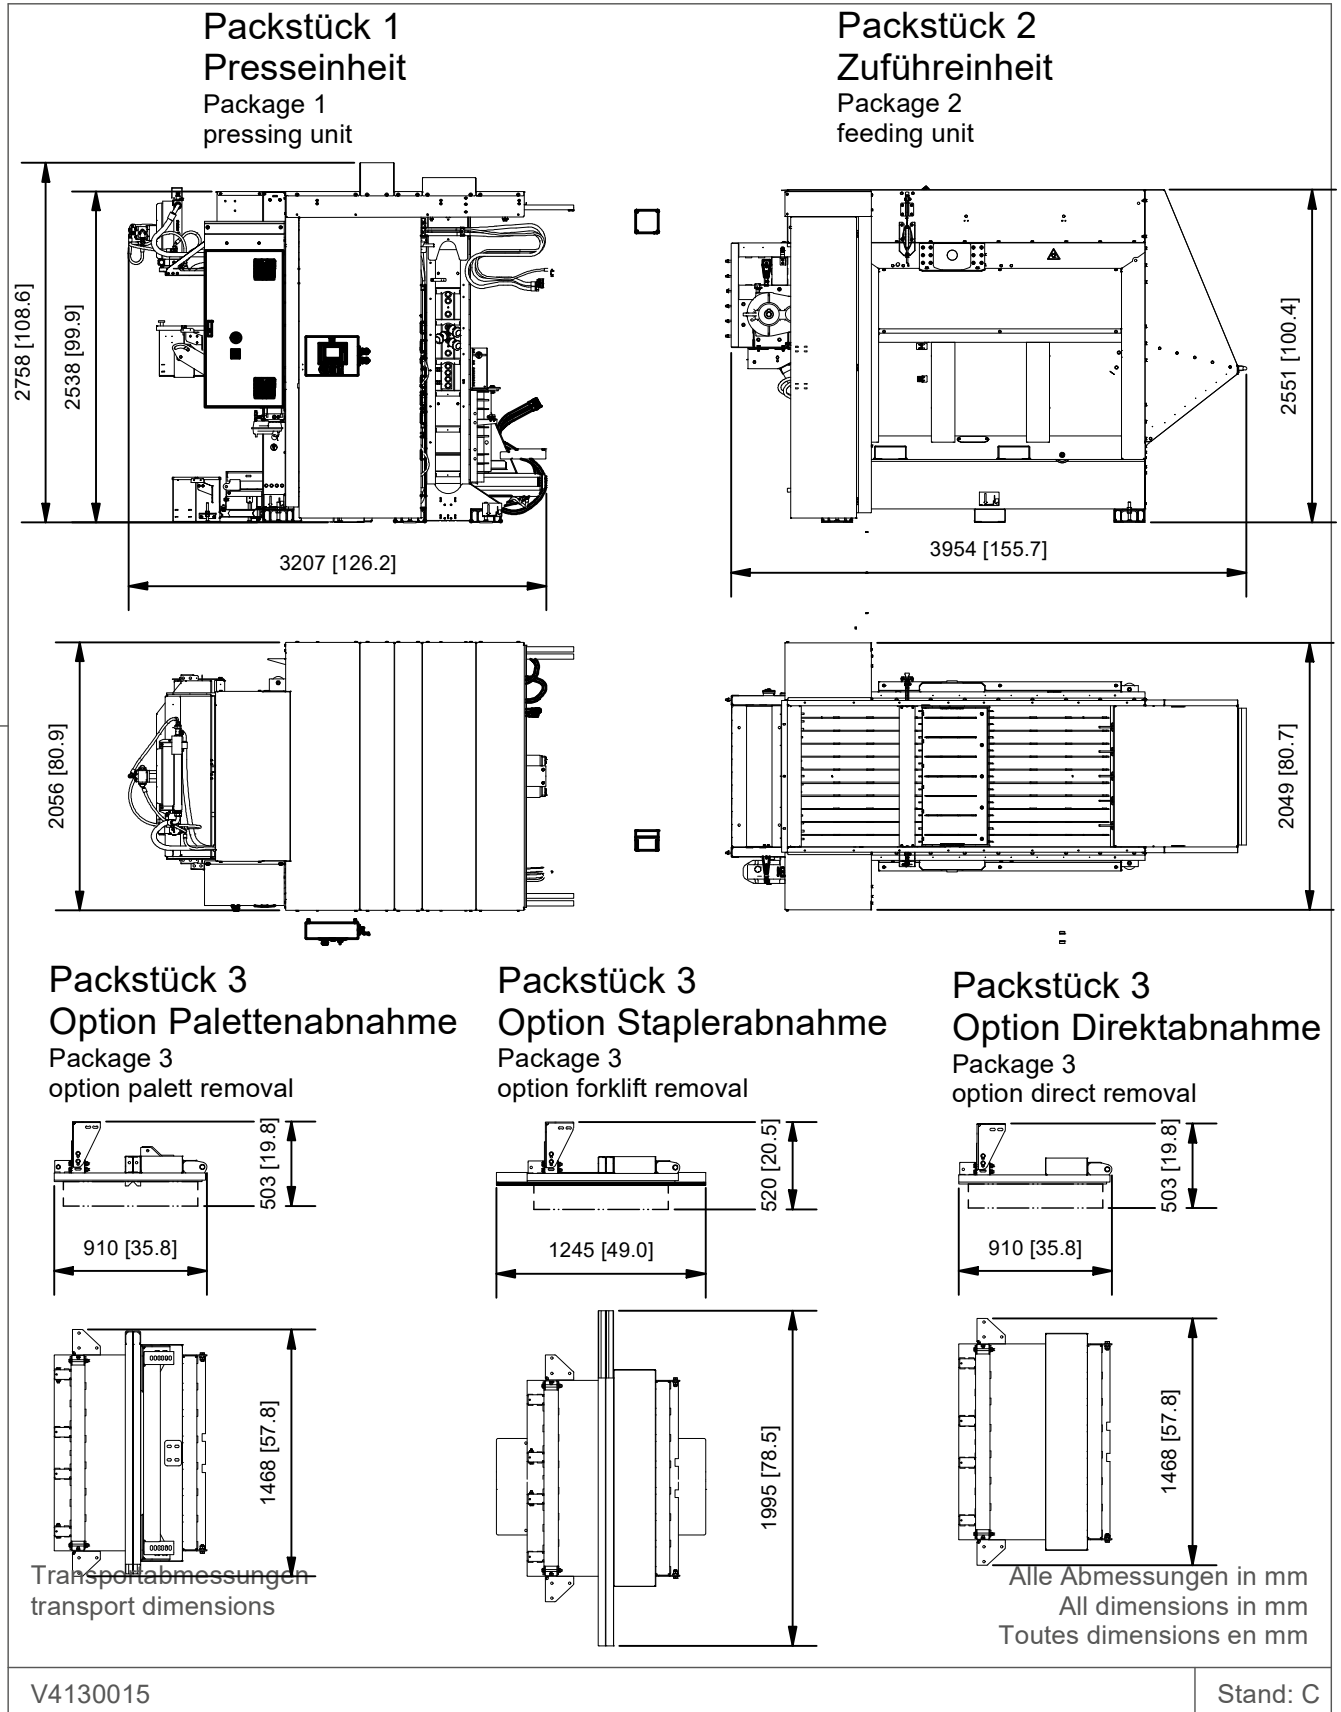


Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
 We reserve the right to make dimensional and design changes.
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
 BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG
 BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG

Packstück 4
 Option Socket
 Package 4
 option base

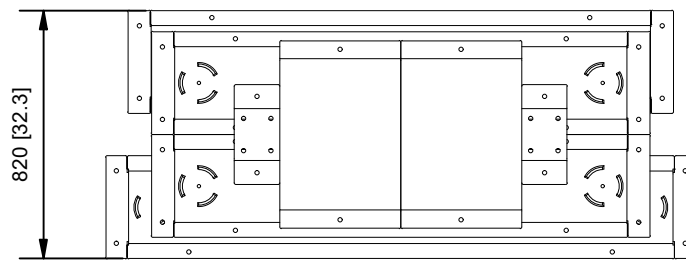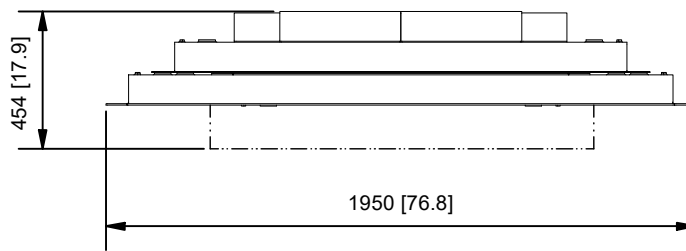

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
 We reserve the right to make dimensional and design changes.
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Transportabmessungen
 transport dimensions

Alle Abmessungen in mm
 All dimensions in mm
 Toutes dimensions en mm

V4130015

Stand: C

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG BaleTainer CUS NP 22 HS SW 1R EB SG

Bestellnummer: Order number: Numéro de commande:		V4130015
Elektroanschluss: Power supply: Raccordement électrique:		400Y/265Vac, 60 Hz, 49.2 A 3-phase
Volllast Ampere Total full load ampere: Ampères à pleine charge :		49,2 A
Schutzart: Protection class: Indice de protection:		Type 1
Presskraft: Pressing force: Force de pressage:		600 kN
Presshub: Press stroke: Course du presseur:		750 mm 29.5 in
Maximaler Kurzschlussstrom: Short circuit current rating "sccr": Courant de court-circuit maximal :		50 kA
Maschinengewicht: Weight of the machine: Poids de la machine:		ca. 7450 kg ca. 16425 lbs
Transportabmessungen (btxh): Transport dimensions (wxdh): Dimensions de transport (LxIxh):	Packstück/Package/Paquet 1: (LKW/truck)	3214 x 2056 x 2758 mm 126.5 x 80.9 x 108.6 in
	Packstück/Package/Paquet 1: (Container)	3214 x 2056 x 2538 mm 126.5 x 80.9 x 99.9 in
	Packstück/Package/Paquet 2:	3954 x 2049 x 2551 mm 155.7 x 80.7 x 100.4 in
	Packstück/Package/Paquet 3:	max. 1995 x 1245 x 518 mm max. 78.5 x 49 x 20.5 in
	Packstück/Package/Paquet 4:	1950 x 820 x 454 mm 76.8 x 32.3 x 17.9 in
Transportgewichte: Transoprt weights: Poids de transport:	Packstück/Package/Paquet 1:	5000 kg / 11024 lbs
	Packstück/Package/Paquet 2:	2450 kg / 5401 lbs
	Packstück/Package/Paquet 3:	205-160-60 kg / 452-353-132 lbs
	Packstück/Package/Paquet 4:	165 kg / 364 lbs
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh): Ouverture de chargement (LxI):		1085 mm 42.7 in
	Ballengewicht: Bale weight: Poids de la balle:	max. 400 kg* max. 882lbs*
Ballenabmessungen in der Kammer (btxh): Bale size in the chamber (wxdh): Dimensions de la balle dans la chambre (LxIxh):		1100 x 1100 x 800 mm* 43.3 x 43.3 x 31.5 in*
	Ballenabbindung: Bale tying: Ligaturage des balles:	Umreifung mit vier Drähten Strapping with four wires Ligaturage par quatre lien métallique
Bemerkung: Comment: Remarque:		-

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.

Les dimensions et les poids des balles sont approximatif en taille et en matériau. L'information porte sur un carton (qualité 1.04). Informations sur d'autres matériaux sur demande.

Stand: C

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

We reserve the right to make dimensional and design changes.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.