Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

LiquiDrainer Handbeschickung
LiquiDrainer hand
LiquiDrainer manuel

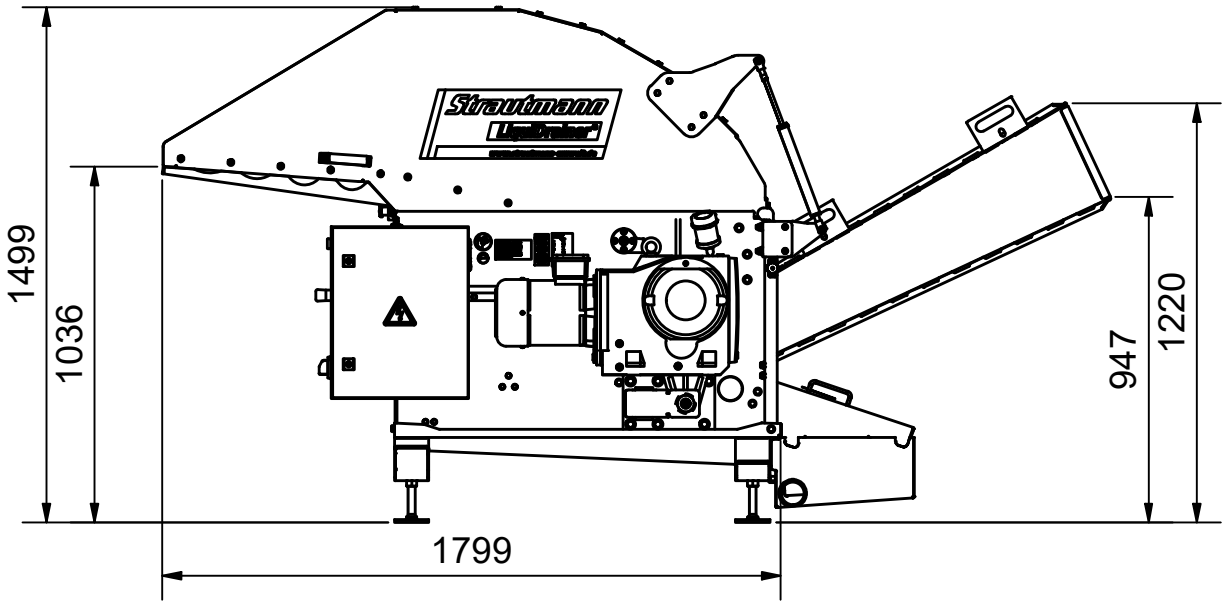

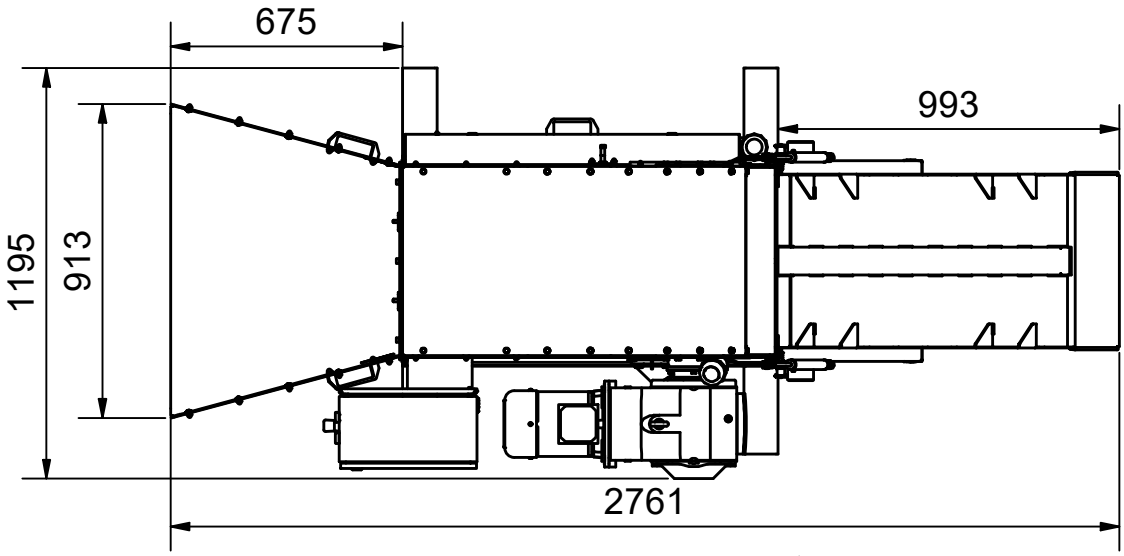

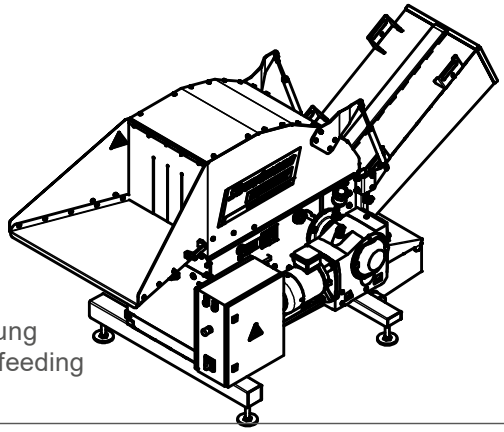

Ausführung in Edelstahl, Handbefüllung
stainless steel construction, manuel feeding

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

V4170001	Stand: C

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Strautmann Umwelttechnik

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

LiquiDrainer Handbeschickung
LiquiDrainer hand
LiquiDrainer manuel

Bestellnummer: Order number: Numéro de commande:	V4170001
Elektroanschluss: Power supply: Raccordement électrique:	400V, 50 Hz 16 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power: Puissance électrique:	4 kW
Maximaler Kurzschlussstrom: Short circuit current rating "sccr": Courant de court-circuit maximal:	- kA
Schutzart: Protection class: Indice de protection:	IP66
Maschinengewicht: Weight of the machine: Poids de la machine:	843 kg
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh): Dimensions de transport (Lxlxh):	2770 x 1195 x 1500 mm
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh): Ouverture de chargement (Lxl):	500 x 500 mm
Stundenleistung*: Capacity per hour*: Performance horaire*:	auf Anfrage on request à la demande
Materialgröße: Size of the material: Matériaux la taille:	auf Anfrage on request à la demande
Bemerkung: Comment: Remarque:	

* Die Stundenleistung ist ca. Angabe und ist materialabhängig. Andere Materialien bitte auf Anfrage.
The throughput is approximate data and depending on the material. Other materials on request.
Le rendement horaire est approximatif et dépend du matériau. Autres matériaux sur demande.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Stand: C